B-SAFETY®
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

ZU IHRER SICHERHEIT

PROFESSIONELLE NOTDUSCHSYSTEME

Qualität seit 1985

+ SICHER + LEISTUNGSSTARK + EFFIZIENT

IM NOTFALL ZÄHLT JEDE SEKUNDE

HAND-AUGENDUSCHEN

Zwei Duschen in einer - das ist möglich durch die einzigartige Konstruktion dieser Duschen: die Hand-Augenduschen können als fest installierte Augendusche in der Halterung betrieben werden; oder aber aus der Halterung entnommen werden, um als Handbrause am Boden liegende Verletzte zu versorgen. **Wählen Sie aus einer Vielzahl von Modellen mit einem oder zwei Brauseköpfen.**

Technische Features:

- **B-SAFETY Hochleistungsbrauseköpfe** für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl – optimiert für das Ausspülen von Chemikalien im Auge
- **Integrierter automatischer Mengenregulator** für die richtige Strahlhöhe unabhängig vom Wasserdruck
- **Integrierter Rückflussverhinderer** zum Schutz des Trinkwassernetzes
- **Gummimuffen** um den Brausekopf schützen den Hilfesuchenden vor Stoßverletzungen
- **Staubabdeckkappen** öffnen bei Betätigung der Augendusche durch den Wasserdruck selbständig
- **Große Bohrungen** in den Brauseköpfen verhindern stehendes Wasser und somit Verkalkung

B-SAFETY®
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

BR 712 025 BR 713 025 BR 714 025

Artikel-Nr.	Ausführung	Versandeinheit Abmessungen: L x B x H	Gewicht
BR 712 025	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Wand-/Tischmontage	380 x 290 x 100 mm	1,30 kg
BR 713 025	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Wand-/Tischmontage	380 x 290 x 100 mm	1,34 kg
BR 714 025	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wand-/Tischmontage	380 x 290 x 100 mm	1,44 kg

Technische Daten:

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Schlauchlänge: 1500 mm
Volumenstrom: 7 l/min pro Brausekopf

Normen / Zulassungen:
DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0417CL0263

+ SICHER + LEISTUNGSSTARK + EFFIZIENT

DIN DVGW CERT

SELBST IM DUNKELN ZU FINDEN

INSTALLIERTE AUGENDUSCHEN

Fest installierte Augenduschen sind die beste Lösung für viele Anwendungen in Labor, Lager und in der Industrie. Diese Duschen sind immer gut von allen Seiten sichtbar. Der große PUSH-Hebel ist langnachleuchtend und somit **auch im Dunkeln und Sichtproblemen** gut zu finden. Augenduschen mit Auffangbecken fangen das benutzte Wasser auf und leiten dieses ab. Die Augen-/Gesichtsduschen mit Becken und Abdeckung werden überall dort eingesetzt, wo viel Staub und Schmutz anfallen.

Technische Features:

- **B-SAFETY Hochleistungsbrauseköpfe** für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl – optimiert für das Ausspülen von Chemikalien im Auge
- **Integrierter automatischer Mengenregulator** für die richtige Strahlhöhe unabhängig vom Wasserdruck
- **Langnachleuchtender PUSH-Hebel** für gute Sichtbarkeit auch im Dunkeln
- **Gummimuffen** um den Brausekopf schützen den Hilfesuchenden vor Stoßverletzungen
- **Staubabdeckkappen** öffnen bei Betätigung der Augendusche durch den Wasserdruck selbständig
- **Große Bohrungen** in den Brauseköpfen verhindern stehendes Wasser und somit Verkalkung

B-SAFETY®
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

BR 210 085

BR 300 085

BR 850 005

Artikel-Nr.	Ausführung	Versandeinheit Abmessungen: L x B x H	Gewicht
BR 210 085	ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage	380 x 290 x 100 mm	1,42 kg
BR 300 085	ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken, für Wandmontage	400 x 300 x 215 mm	3,81 kg
BR 850 005	PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage	375 x 290 x 370 mm	3,90 kg

Technische Daten:

Wasseranschluss BR210085: 3/4-Zoll-AG
Wasseranschluss BR300085: 3/4-Zoll-IG
Wasseranschluss BR850005: 3/8-Zoll-AG
Volumenstrom: 14 l/min

Normen / Zulassungen:
DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014,
DVGW NW-0417CL0263

+ SICHER + LEISTUNGSSTARK + EFFIZIENT

DIN DVGW CERT

FLEXIBEL ANPASSBAR

KÖRPER-NOTDUSCHEN

Die unterschiedlichen Körper-Notduschen von B-SAFETY – auch als Sonderanfertigung möglich – bieten Ihnen die immer passende Lösung für Ihre Einbausituation. Durch die wählbaren Volumenströme von 50 bis 110 Liter pro Minute können die Duschen an die jeweilige Gefährdungssituation vor Ort bzw. die Gefährdungsklasse I bis III gemäß der **DIN EN 15154** angepasst werden.
Die Körper-Notduschen sind selbst entleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei.

Technische Features:

- **B-SAFETY Hochleistungsduschkopf** für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl – optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut
- **Robuste Konstruktion** auch für den rauen Industrie-Alltag
- **Perfekte Anpassung** der Körper-Notdusche an die jeweilige Gefährdungssituation vor Ort durch wählbare Volumenströme von 50 bis 110 Liter pro Minute
- **Selbst entleerend**, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig
- **Sonderanfertigungen!** Variable Körper-Notduschen von B-SAFETY werden an die Begebenheiten vor Ort angepasst
- **Chemikalienbeständige Polyester-Pulver-Beschichtung** für den Einsatz in aggressiven Umgebungen

B-SAFETY®
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS



BR 082 085

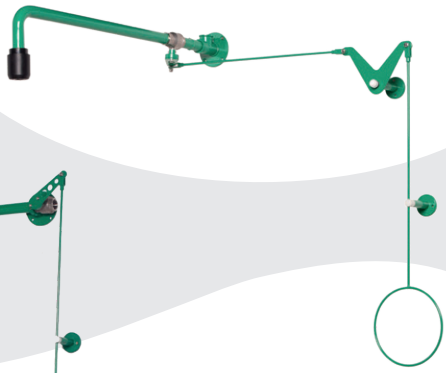

BR 088 085

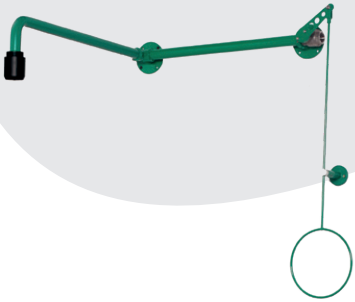

BR 084 085

Artikel-Nr.	Ausführung	Versandeinheit Abmessungen: L x B x H	Gewicht
BR 082 085	ClassicLine Körper-Notdusche, für Wandmontage	800 x 200 x 120 mm	2,96 kg
BR 084 085	ClassicLine Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage	800 x 200 x 120 mm	4,08 kg
BR 088 085	ClassicLine Körper-Notdusche mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage	800 x 200 x 120 mm	3,72 kg

Technische Daten:

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Volumenstrom: 50 l/min

Normen / Zulassungen:
DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425

+ SICHER + LEISTUNGSSTARK + EFFIZIENT

DIN DVGW CERT

EINFACH PLATZSPAREND

NOTDUSCHKOMBINATIONEN

Die Notduschkombinationen – Kombinationen aus Körper-Notduschen und Augenduschen – sind platzsparender gegenüber einer Einzelaufstellung. So ergibt sich die Möglichkeit, einen zentralen Anlaufpunkt für die Erste Hilfe zu schaffen. Durch die **mögliche Kombination** mit einer Hand-Augendusche oder Handbrause hat ein Verletzter zusätzlich die Möglichkeit, sich bei kleineren Verletzungen partiell zu versorgen, ohne gleich die Körper-Notdusche benutzen zu müssen.

Technische Features:

- **B-SAFETY Hochleistungsduschkopf** für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl – optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut
- **Robuste Konstruktion** auch für den rauen Industrie-Alltag
- **Perfekte Anpassung** der Körper-Notdusche an die jeweilige Gefährdungssituation vor Ort durch wählbare Volumenströme von 50 bis 110 Liter pro Minute
- **Selbst entleerend**, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig
- **Sonderanfertigungen!** Variable Körper-Notduschen von B-SAFETY werden an die Begebenheiten vor Ort angepasst
- **Chemikalienbeständige Polyester-Pulver-Beschichtung** für den Einsatz in aggressiven Umgebungen

B-SAFETY®
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

BR 861 085

BR 867 085

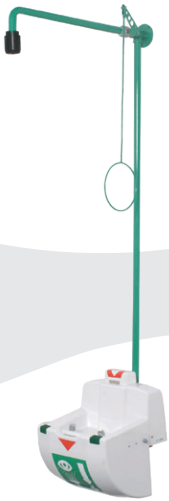

BR 868 085

Artikel-Nr.	Ausführung	Versandeinheit Abmessungen: L x B x H	Gewicht
BR 861 085	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Wandmontage	800 x 200 x 120 mm 380 x 290 x 100 mm	6,23 kg 1,42 kg
BR 867 085	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Wandmontage	800 x 200 x 120 mm 400 x 300 x 215 mm	6,23 kg 3,81 kg
BR 868 085	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage	800 x 200 x 120 mm 375 x 290 x 370 mm	6,23 kg 3,90 kg

Technische Daten:

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG
Volumenstrom Körperdusche: 50 l/min
Volumenstrom Augendusche: 14 l/min

Normen / Zulassungen:
DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006,
DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014
DVGW NW-0416CL0425
DVGW NW-0417CL0263

+ SICHER + LEISTUNGSSTARK + EFFIZIENT

DIN DVGW CERT

OPTIMALE SICHTBARKEIT

FREISTEHENDE NOTDUSCHEN

Die Freistehenden Industrie-Notduschen werden immer dann eingesetzt, wenn eine Wandmontage der Dusche nicht möglich ist oder aber ein zentraler Anlaufpunkt für die Erste Hilfe geschaffen werden soll. Sinnvoll ist der Einsatz auch in großen Hallen und Produktionsanlagen. Ein großer Vorteil ist die **gute Sichtbarkeit der Dusche von allen Seiten**. Die Freistehenden Notduschen können optional mit einer großen Auswahl an Optionen an die Anforderungen vor Ort angepasst werden.

Technische Features:

- **B-SAFETY Hochleistungsduschkopf** für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl – optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut
- **Robuste Konstruktion** auch für den rauen Industrie-Alltag
- **Perfekte Anpassung** der Körper-Notdusche an die jeweilige Gefährdungssituation vor Ort durch wählbare Volumenströme von 50 bis 110 Liter pro Minute
- **Selbst entleerend**, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig
- **Sonderanfertigungen!** Variable Körper-Notduschen von B-SAFETY werden an die Begebenheiten vor Ort angepasst
- **Chemikalienbeständige Polyester-Pulver-Beschichtung** für den Einsatz in aggressiven Umgebungen

Technische Daten:

Wasseranschluss:	1 1/4-Zoll-IG
Volumenstrom Körperdusche:	50 l/min
Volumenstrom Augendusche:	14 l/min

Normen / Zulassungen:
DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006,
DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014
DVGW NW-0416CL0425,
DVGW NW-0417CL0263

B-SAFETY®
PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

BR 832 085 | BR 837 085 | BR 837 085 + Zubehör | BR 838 085

Artikel-Nr.	Ausführung	Versandeinheit Abmessungen: L x B x H	Gewicht
BR 832 085	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage	800 x 200 x 120 mm 380 x 290 x 100 mm	12,00 kg 1,42 kg
BR 837 085	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage	800 x 200 x 120 mm 400 x 300 x 215 mm	12,00 kg 3,81 kg
BR 838 085	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Bodenmontage	800 x 200 x 120 mm 375 x 290 x 370 mm	12,00 kg 3,90 kg

Technische Daten:

Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG
Volumenstrom Körperdusche: 50 l/min
Volumenstrom Augendusche: 14 l/min

Normen / Zulassungen:
DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006,
DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014
DVGW NW-0416CL0425,
DVGW NW-0417CL0263

+ SICHER + LEISTUNGSSTARK + EFFIZIENT

DIN DVGW CERT

DREI GESCHÄFTSBEREICHE – DREI STÄRKEN!

B-SAFETY ist ein international erfolgreiches Unternehmen, das durch **Fachwissen** und Technologieführerschaft immer wieder **innovative, neuartige Produkte** und Komplettlösungen entwickelt, die einzigartig sind. Unsere firmeneigene Produktentwicklung und auch die Kreativität unserer Mitarbeiter haben uns zu einem führenden Anbieter gemacht.

Notduschen

B-SAFETY Augenduschen und Notduschen werden seit Jahren erfolgreich im Labor und in der Industrie als Erste-Hilfe-Einrichtungen eingesetzt, um die Arbeitsabläufe in den Betrieben sicherer zu gestalten. Viele große Unternehmen und auch öffentliche Einrichtungen setzen auf Lösungen von **B-SAFETY** für Ihre Sicherheit.

Notleuchten

B-SAFETY bzw. B-LITE war einer der ersten Anbieter auf dem deutschen Markt, der Notleuchten mit LED-Technik angeboten hat. Heute ist die LED-Technik als Leuchtmittel bei Notleuchten, Sicherheitsleuchten und Rettungszeichenleuchten Stand der Technik. Auch die **B-LITE Notleuchten** finden eine sehr breite Anwendung in Verwaltungsgebäuden, in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen.

Arbeitsschutz

Auch **Arbeitsschutz-Produkte von B-SAFETY** finden immer weitere Verbreitung und tragen zur Sicherheit in vielen Betrieben bei. In unserem Arbeitsschutz-Programm bieten wir eine Kombination aus qualitativ hochwertigen Produkten von Premium-Herstellern sowie auch viele Produkte mit **B-SAFETY Label**. Beispielsweise finden Sie in unserem Angebot PSA-Produkte, Produkte für die Erste Hilfe im Betrieb, Augenspülung und ein großes Hautschutz-Sortiment.

B-SAFETY GmbH
Oststraße 85 | 22844 Norderstedt
Fon. +49-(0)40-53 80 92-70
Fax. +49-(0)40-53 80 92-86
info@b-safety.com
www.b-safety.com

Qualität seit 1985

B-SAFETY® PROFESSIONAL SAFETY SOLUTIONS

b-lite PROFESSIONAL LIGHTING SOLUTIONS