


BR 305 195

PremiumLine selbstentleerende Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage

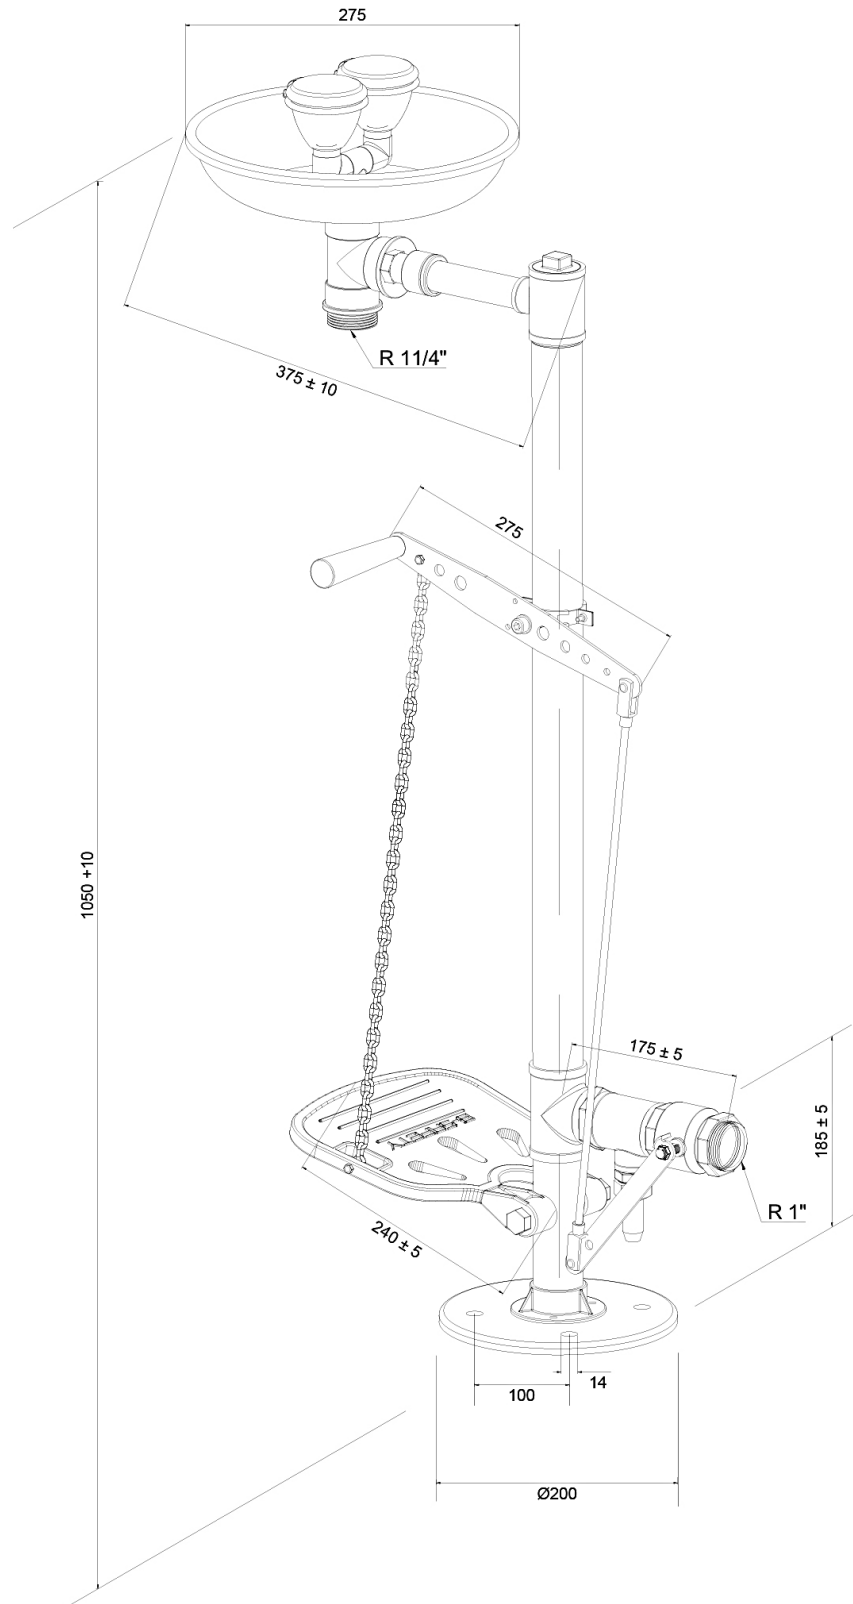

Technische Beschreibung

PremiumLine selbstentleerende Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage

- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Durchmesser 200 mm
- Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Gesamthöhe 1050 mm
- Kugelhahn 1-Zoll aus Edelstahl, inklusive Selbstentleerung bis zur Oberkante des Kugelhahnes in Bodennähe, Wasseranschluss 1-Zoll-AG, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Fusshebelbedienung aus Kunststoff, Gesamtbreite 240 mm
- Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, poliert
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- Auffangbecken aus Edelstahl, Durchmesser 275 mm, poliert, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- Gesamthöhe 1050 mm, Ausladung 375 mm, Gesamtbreite 275 mm
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 305 195

Technische Daten

Mindestfließdruck:	2,5 bar
Betriebsdruck:	2,5 bis 5 bar
Volumenstrom:	14 Liter / Minute
Wasseranschluss:	1-Zoll-AG
Wasserablauf:	1 1/4-Zoll-AG
Abmessungen (H x B x T):	1050 x 275 x 550 mm

Normenkonformität

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

Zulassungen

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Hochleistungsbrauseköpfe:	Edelstahl	1.4401
U-Verteiler:	Edelstahl	1.4401
Kugelhahn:	Edelstahl	1.4408
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Verrohrung, T-Stück, Adapter:	Edelstahl	1.4401
Becken:	Edelstahl	1.4301
Fusshebelbedienung:	Kunststoff	-
Standfuss:	Edelstahl	1.4401
Hinweisschild für Augendusche:	PVC-Folie	-

Produktübersicht

BR 305 195

PremiumLine selbstentleerende Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage

Zubehör für Sicherheits-Augenduschen

Produktübersicht	Ausführung	Material	Wasseranschluss	Wasserabgang	Artikel-Nr.
	Service-Absperrung für Augenduschen und Notduschen mit demontierbarem Auslösehebel.	Edelstahl	1 1/4-Zoll-IG	1 1/4-Zoll-IG	BR 830 950
	Thermostatmischventil für Augenduschen und Notduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom ca. 60 l/min bei 2 bar Fließdruck.	Messing	3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG	3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG	BR 710 950
	Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.	Messing	1 1/4-Zoll-IG	1 1/4-Zoll-IG	BR 710 860
	Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800