


BR 832 195

PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage

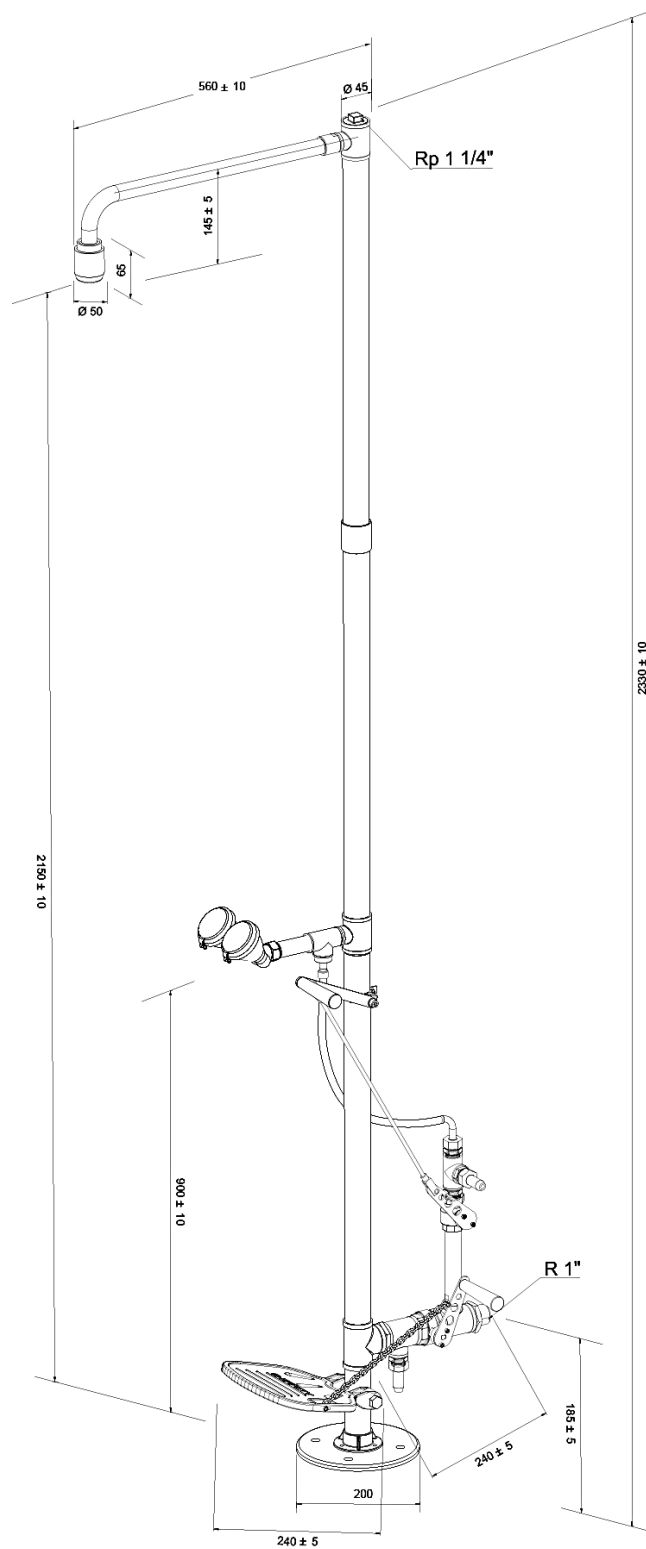

Technische Beschreibung

PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage

- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Durchmesser 200 mm
- Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl dreiteilig, poliert, Gesamthöhe 2330 mm
- Kugelhahn 1-Zoll aus Edelstahl, inklusive Selbstentleerung bis zur Oberkante des Kugelhahnes in Bodennähe, Wasseranschluss 1-Zoll-AG, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Auslösung über Fusshebelbedienung aus Kunststoff für Körperdusche, Gesamtbreite 240 mm
- Auslösung über Handgriff aus Kunststoff für Augendusche, Gesamtbreite 105 mm
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Ausladung 560 mm
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- integrierte PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, Montagehöhe 900 mm, Ausrichtung der Augendusche vor Ort frei wählbar
- Anschlussrohr aus Edelstahl für eine einfache Montage und Ausrichtung der Dusche, poliert,
- Kugelhahn 1/2-Zoll aus Edelstahl, mit Hebelbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, inklusive Selbstentleerung bis zur Oberkante des Kugelhahnes in Bodennähe
- Bedienhebel aus Edelstahl, poliert, mit großem Pfeil in Anwendungsrichtung
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 832 195

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1,5 bar	<u>Technische Daten Augendusche:</u>	
Betriebsdruck:	1,5 bis 3 bar	Mindestfließdruck:	1,5 bar
Volumenstrom Körperdusche:	50 Liter / Minute	Betriebsdruck:	1,5 bis 5 bar
Wasseranschluss:	1-Zoll-AG	Volumenstrom:	14 Liter / Minute
Abmessungen (H x B x T):	2330 x 240 x 800 mm		

Normenkonformität

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN EN 15154-2:2006
- DIN EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

Zulassungen

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263

www.b-safety.com

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Hochleistungsduschkopf:	Edelstahl	1.4401
Verrohrung, T-Stück, Stopfen, Muffe, Adapter:	Edelstahl	1.4408, 1.4401
Kugelhahn:	Edelstahl	1.4408, 1.4401
Hochleistungsbrauseköpfe:	Edelstahl	1.4401
U-Verteiler:	Edelstahl	1.4401
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Fusshebelbedienung:	Kunststoff	-
Handgriff:	Kunststoff	-
Standfuss:	Edelstahl	1.4401
Hinweisschild für Notdusche und Augendusche:	PVC-Folie	-

Produktübersicht	
BR 832 195	PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage - Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 832 195 / 75L	PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche, für Bodenmontage - Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 832 195 / 110L	PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche, für Bodenmontage - Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019)