BR 888 095

PremiumLine Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend

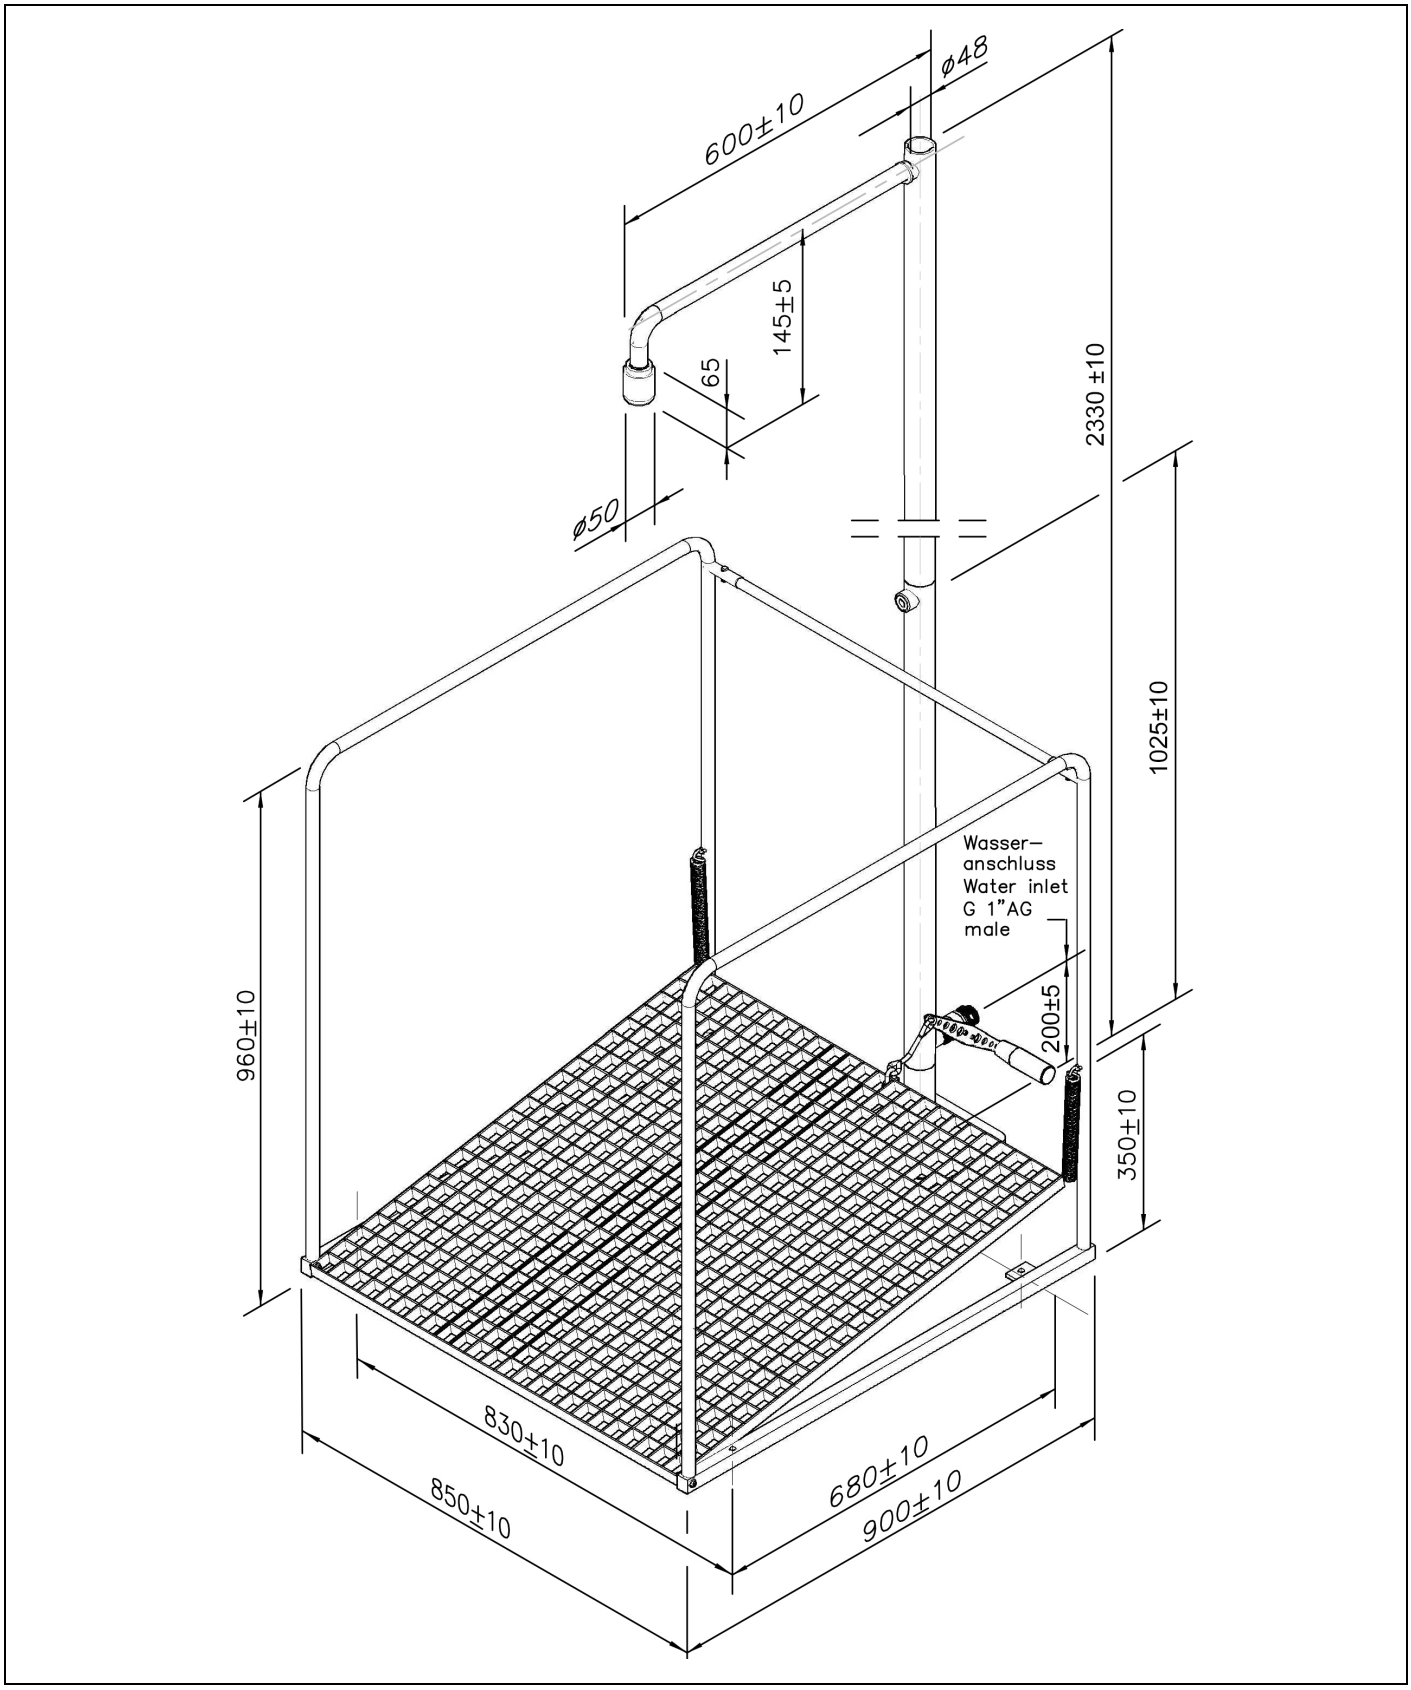

B-SAFETY GmbH - Oststraße 85 - DE-22844 Norderstedt
Fon: +49-(0)40/53 80 92-70 - Fax: +49-(0)40/53 80 92-86
Web: www.b-safety.com - E-Mail: info@b-safety.com

Technische Beschreibung

PremiumLine Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend
- Rahmen aus Edelstahlrohren, Abmessungen (H x B x T): 960 x 850 x 900 mm
- Betätigung der Notdusche über Fußtrittrost aus feuerverzinktem Stahl, Befestigung über Edelstahlseil an Winkelumlenkung, Abmessungen (B x T): 800 x 800 mm
- Winkelumlenkung aus Edelstahl, mit Befestigung aus Edelstahl am Standrohr
- Kugelhahn 1-Zoll aus Edelstahl, mit Hebel aus Edelstahl und Seilumlenkung, Wasseranschluss 1-Zoll-AG, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Standfuss mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Abmessungen 200 x 200 mm
- Standrohr 1 1/4-Zoll aus Edelstahl dreiteilig, poliert, Gesamthöhe 2330 mm
- Wanddusche 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Ausladung 600 mm
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
Artikel-Nr.: BR 888 095

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1,5 bar
Betriebsdruck:	1,5 bis 3 bar
Volumenstrom:	50 Liter / Minute
Wasseranschluss:	1-Zoll-AG
Material:	Edelstahl

Normenkonformität	Zulassungen
- DIN EN 15154-1:2006	- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425
- DIN EN 15154-5:2019	- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463
- ANSI Z358.1-2014	

Produktübersicht

BR 888 095	PremiumLine Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend - Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 888 095 / 75L	PremiumLine Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend - Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)
BR 888 095 / 110L	PremiumLine Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend - Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019)

B-SAFETY GmbH - Oststraße 85 - DE-22844 Norderstedt
Fon: +49-(0)40/53 80 92-70 - Fax: +49-(0)40/53 80 92-86
Web: www.b-safety.com - E-Mail: info@b-safety.com

Zubehör für Industrie-Notduschen

Produktübersicht	Ausführung	Material	Wasseranschluss	Wasserabgang	Artikel-Nr.
	Hinweisschild für Notduschen. Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Notduscharm. Abmessungen: 150 x 150 mm	PVC	-	-	**BR 870 150**
	Service-Absperrung für Augenduschen und Notduschen mit demontierbarem Auslösehebel.	Edelstahl	1-Zoll-IG	1-Zoll-IG	**BR 830 953**
	Thermostatmischventil für Augenduschen und Notduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom ca. 60 l/min bei 2 bar Fließdruck.	Messing	3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG	3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG	**BR 710 950**
	Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.	Messing	1-Zoll-IG	1-Zoll-IG	**BR 710 850**
	Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. EX-Zone 1 & 2.	Messing	1-Zoll-IG	1-Zoll-IG	**BR 710 850EX**
	Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz	-	-	-	**BR 015 800**
	Verbrühungsschutz-Ventil, Schaltpunkte: Öffnen bei 41°C, Schließen bei 35°C.	Edelstahl	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-IG	**BR 830 970**
	Frostschutz-Ventil, Schaltpunkte: Öffnen bei 1°C, Schließen bei 4°C.	Edelstahl	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-IG	**BR 830 980**
	Anschlussadapter 1-Zoll, T-Stück, für den Anschluss von den Schutzventilen vor dem Wasseranschluss der Notdusche.	Edelstahl	1-Zoll-IG	1-Zoll-IG 1/2-Zoll-AG	**BR 830 987**

B-SAFETY GmbH - Oststraße 85 - DE-22844 Norderstedt
Fon: +49-(0)40/53 80 92-70 - Fax: +49-(0)40/53 80 92-86
Web: www.b-safety.com - E-Mail: info@b-safety.com

	ANSI Flansch für Augenduschen und Notduschen, B16.5, 150 LBS, Form RF.	Edelstahl V4A / AISI 316	ANSI-Flansch 1-Zoll	1-Zoll-IG	**BR 014 100-1**
	DIN Flansch für Augenduschen und Notduschen, PN 10, mit Ansatz.	Edelstahl V4A / AISI 316	DIN-Flansch 1-Zoll	1-Zoll-IG	**BR 016 100-1**

B-SAFETY GmbH - Oststraße 85 - DE-22844 Norderstedt
Fon: +49-(0)40/53 80 92-70 - Fax: +49-(0)40/53 80 92-86
Web: www.b-safety.com - E-Mail: info@b-safety.com